

Diffusore da teatro

CCU



Descrizione

I CCU sono diffusori circolari a dislocamento per l'installazione ad incasso nelle gradinate di teatri, cinema e auditorium. Il diffusore è provvisto di guarnizione LindabSafe per l'innesto diretto a canale. L'elevata perdita di carico assicura una distribuzione omogenea della portata su tutti i diffusori. I diffusori possono essere tarati in modo da fornire la portata e la pressione corrette dell'aria, in funzione delle condizioni effettive di progetto.

- Raccordo circolare con guarnizione LindabSafe.
- Elevata perdita di carico per una distribuzione omogenea della portata su tutti i diffusori.
- Possibilità di pre-taratura.
- Disponibilità di diffusori con altre dimensioni.

Manutenzione

Il frontale del diffusore può essere rimosso per consentire la pulizia dei componenti interni. Il frontale del diffusore può essere pulito con un panno umido.

Materiali e finitura


Diffusore:	Acciaio zincato
Ugelli:	Plastica nera
Frontale:	Acciaio zincato da 1 mm
Finitura standard:	Verniciatura a polveri
Colore standard:	RAL 9010 bianco gloss 30

I diffusori sono disponibili in altri colori. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio commerciale Lindab.

Esempio di ordinazione


Prodotto	CCU	aaa
Tipo		
Dimensione Ød:	Ø100, 125	
Exempel:	CCU-125	

Dimensioni

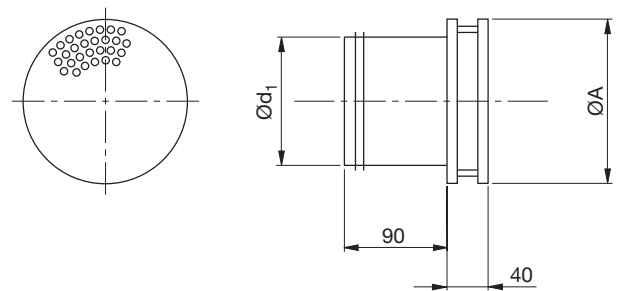


Dimensione	ØA mm	ØD ₁ mm	Peso kg
100	140	100	0,40
125	160	125	0,50

Pressione, rumorosità

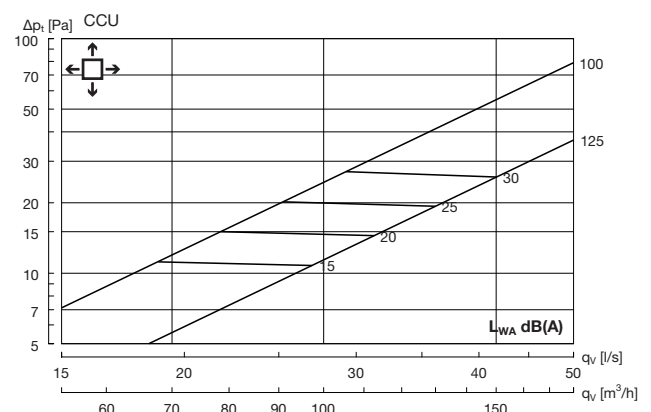

Dimensione	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	1	-2	-3	-3	-11	-19	-29
125	9	-1	-2	-3	-3	-12	-20	-19

Zona di prossimità

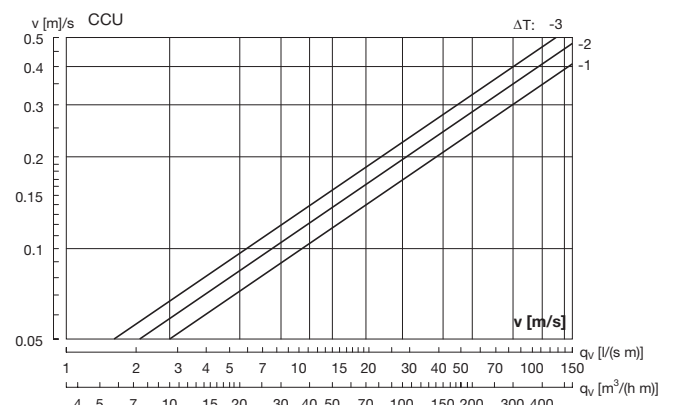

La velocità è misurata a 0,5 m dal diffusore.