


Diffusore a dislocamento

CBAL

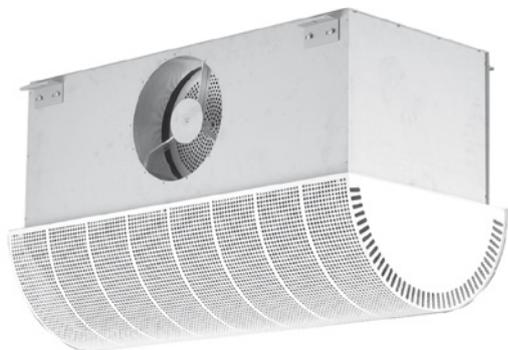

Descrizione

I CBAL sono diffusori a basso impulso per l'installazione a soffitto. Sono adatti per la mandata di aria di ricambio in laboratori, cucine industriali e ambienti simili. Dietro il frontale perforato sono presenti ugelli regolabili, che consentono di adeguare lo schema di diffusione in base alle condizioni.

Manutenzione



Il frontale e il pannello possono essere rimossi dal diffusore per la pulizia degli ugelli. Il frontale del diffusore può essere pulito con un panno umido.

Esempio di ordinazione

Prodotto	CBAL	bbbb
Tipo		
Dimensione	1200	
	1800	

Dimensioni

L Dimensione	A mm	ØD mm	Num. attacchi
1200	570	315	1
1800	500	315	2

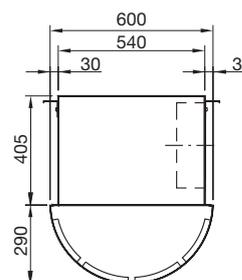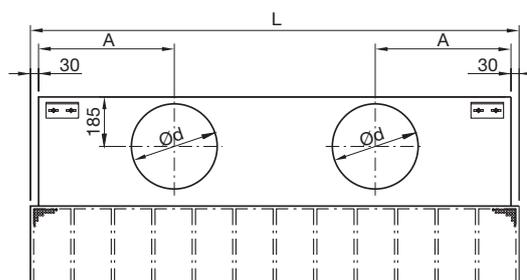

Materiali e finitura

Diffusore:	acciaio zincato
Ugelli:	plastica nera
Finitura standard:	verniciatura a polveri
Colore standard:	RAL 9010 gloss 30

Su richiesta i diffusori sono disponibili in altri colori. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale Lindab.

Diffusore a dislocamento

CBAL

Dati Tecnici

Mandata CBAL

