



# Schiebemuffe


# SMFU




## Beschreibung

Steckverbinder eine Seite mit Gummilippendichtung und eine Seite mit Muffenmaß zum Verbinden von Rohr mit einem Formteil. Ohne Stopsicke, dadurch einfacher Längenausgleich möglich. Ideal, wenn eine exakte Platzierung von Bögen oder T-Stücken z.B. im Wohnungsbau zwischen den einzelnen Etagen sowie bei beengten Verhältnissen erforderlich ist.

## Dimensionen

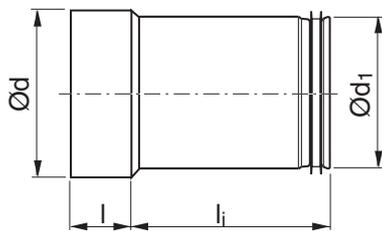

## Bestellbeispiel

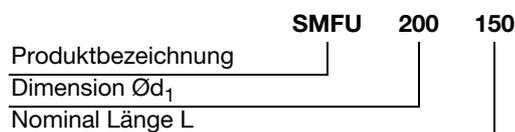

## Dimensionen

$\text{Ø}d_1$ nom	L nom	l mm	$l_i$ mm	m kg
80	150	40	127	0,16
80	300	40	288	0,30
80	500	40	552	0,65
100	150	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
100	500	40	552	0,81
112	150	40	127	0,23
112	300	40	288	0,43
112	500	40	552	0,93
125	150	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
125	500	40	552	1,01
140	150	40	127	0,28
140	300	40	288	0,53
140	500	40	552	1,13
150	150	40	127	0,29
150	300	40	288	0,57
150	500	40	552	1,21
160	150	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
160	500	40	552	1,29
180	150	40	127	0,35
180	300	40	288	0,68
180	500	40	552	1,45
200	150	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
200	500	40	552	1,67
224	150	40	127	0,55
224	300	40	297	1,08
224	500	40	552	1,87
250	150	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28
250	500	60	537	2,10
280	150	60	192	1,02
280	300	60	302	1,44
280	500	60	537	2,36
300	150	60	192	1,10
300	300	60	302	1,55
300	500	60	537	2,53
315 *	150	60	182	1,11
315 *	300	60	297	1,62
315 *	500	60	537	2,64
355 *	150	60	182	1,26
355 *	300	60	297	1,83
355 *	500	60	537	5,00
400 *	300	80	242	2,65
400 **	500	80	500	6,05
450 *	300	80	242	3,04





# Schiebemuffe

# SMFU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

$\varnothing d_1$ nom	L nom	l mm	$l_i$ mm	m kg
450 **	500	80	500	7,20
500 **	300	80	242	3,37
500 **	500	80	500	7,69
630 **	300	80	242	5,90
630 **	500	80	500	8,00

\* Mit Verstärkungssicke

\*\* gefalzt