

Hochflexibler Alu-Schlauch

ALUFGRE



Beschreibung

Hochflexibler Aluflexschlauch 4-lagig, (3-Aluminium, 1-Polyester) gestärkt mit Spiraldraht.

Nicht isoliert. Speziell geeignet für Abluft, Heizung, Kühlung und klimatisierte Luft.


EN ISO 1716, EN 13823, EN 13501

d0 6q3 (Schweiz)

Stufe 6q – quasi nicht brennbar

Abmessungen

Ød	l in mm	Max. Druck in Pa
82	10000	+3000
102	10000	+3000
127	10000	+3000
152	10000	+3000
163	10000	+3000
185	10000	+3000
203	10000	+3000
229	10000	+3000
254	10000	+3000
305	10000	+3000
320	10000	+3000
361	10000	+3000
406	10000	+3000
457	10000	+3000
508	10000	+3000
568	10000	+3000
638	10000	+3000

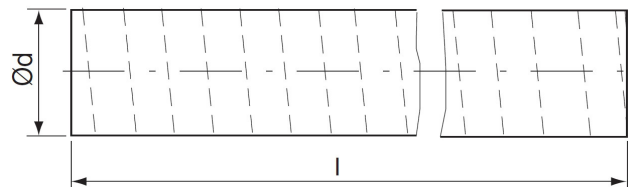

Material	Aluminium / Polyester
Maximaler Druck	-188 bis +3000 Pa
Temperaturbereich	-30 bis +250 °C
Max. Luftgeschwindigkeit	30 m/s
Standard Länge	10m
Verpackung	Einzelkarton

Bestellbeispiel

	ALUFGRE	163	10000
Produktbezeichnung			
Dimension Ød			
Länge			