

Flexible Schläuche

THVTR



Beschreibung


Flexibler Wellschlauch für höchste Unterdrücke aus Ethyl-Vinyl-Acetat.

Die spezielle Profilierung bildet bei hohem Unterdruck im Schlauchinneren eine glatte Oberfläche, was zu niedrigem Druckverlust führt.

Einsatztemperatur: -45° bis 65°C.

Lieferlänge: 15 m/30 m, je nach Durchmesser.

Abmessungen

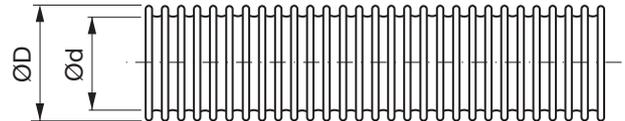

Ød mm	ØD mm	Min. Biege- radius mm	Max. zulässiger Unterdruc k kPa	l mm	m _l kg/m
25	31	66	50	30000	0,20
32	41	82	50	30000	0,30
38	48	93	50	30000	0,40
45	56	111	50	30000	0,50
50	61	122	50	30000	0,60
63	76	160	50	30000	0,80
76	91	188	50	15000	1,10

Bestellbeispiel

	THVTR	76
Produkt		
Abmessungen Ød		