

Manicotto regolabile

SMFU



Description

Manicotto femmina-maschio regolabile, si usa per il raccordo dei pezzi speciali in impianti con una particolare esigenza di flessibilità di montaggio.

Altre possibili applicazioni possono essere:

- Aumentare la distanza tra un Tee e tappo di ispezione nel caso ci sia un isolamento esterno al Tee.
- Collegare il canale al diffusore laddove ci sia una distanza variabile.
- Facilitare l'accesso al canale in caso di ispezione pulizia.


Esempio d'ordine

	SMFU	200	150
Prodotto	_____		
Dimensione $\varnothing d_1$	_____		
Lunghezza nominale L	_____		

Manicotto regolabile

SMFU

Dimensioni

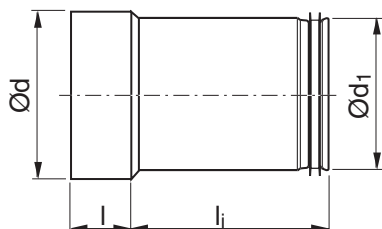

Ød ₁ nom	L nom	l mm	l _i mm	m kg
80	150	40	127	0,16
80	300	40	288	0,30
80	500	40	552	0,65
100	150	40	127	0,20
100	300	40	288	0,38
100	500	40	552	0,81
112	150	40	127	0,23
112	300	40	288	0,43
112	500	40	552	0,93
125	150	40	127	0,25
125	300	40	288	0,47
125	500	40	552	1,01
140	150	40	127	0,28
140	300	40	288	0,53
140	500	40	552	1,13
150	150	40	127	0,29
150	300	40	288	0,57
150	500	40	552	1,21
160	150	40	127	0,31
160	300	40	288	0,60
160	500	40	552	1,29
180	150	40	127	0,35
180	300	40	288	0,68
180	500	40	552	1,45
200	150	40	127	0,49
200	300	40	297	0,96
200	500	40	552	1,67
224	150	40	127	0,55
224	300	40	297	1,08
224	500	40	552	1,87
250	150	60	192	0,90
250	300	60	302	1,28
250	500	60	537	2,10

Ød ₁ nom	L nom	l mm	l _i mm	m kg
280	150	60	192	1,02
280	300	60	302	1,44
280	500	60	537	2,36
300	150	60	192	1,10
300	300	60	302	1,55
300	500	60	537	2,53
315 *	150	60	182	1,11
315 *	300	60	297	1,62
315 *	500	60	537	2,64
355 *	150	60	182	1,26
355 *	300	60	297	1,83
355 *	500	60	537	5,00
400 **	300	80	242	2,65
400 **	500	80	500	6,05
450 **	300	80	242	3,04
450 **	500	80	503	7,20
500 **	300	80	242	3,37
500 **	500	80	503	7,69
630 **	300	80	246	5,90
630 **	500	80	502	8,00

* Con nervature di rinforzo

** Con aggraffatura