

Silenziatore circolare

SLXU 50



Descrizione

SLXU 50 è un silenziatore circolare con innesti LindabSafe.

Soddisfa la classe di tenuta D.

Spessore isolamento 50 mm.


Materiale fonoisolante: lana minerale.

Materiale: acciaio zincato.

Testato secondo normativa ISO 7235.

Per materiali e dimensioni speciali, contattare gli uffici Lindab.


Dimensioni e rumorosità

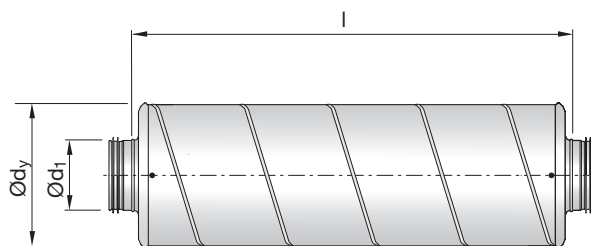

Ød ₁ nom mm	l _{nom} mm	Attenuazione [dB] per banda di ottave [Hz]								Ød _y mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
100	300	2	4	8	11	17	26	16	16	210	360	2,0
100	600	5	6	13	19	29	45	28	21	210	660	3,0
100	900	8	8	19	26	42	50	42	30	210	960	5,0
125	300	4	3	7	9	17	25	15	14	235	365	3,0
125	600	5	6	10	15	26	40	24	22	235	665	4,0
125	900	6	7	15	19	36	50	30	21	235	965	7,0
160	300	0	3	5	10	21	20	13	13	270	375	3,0
160	600	1	5	8	13	24	29	14	15	270	675	6,0
160	900	2	5	11	18	35	42	21	16	270	975	8,0
200	600	1	3	6	11	25	20	11	12	310	685	7,0
200	900	1	4	8	13	27	26	13	12	310	985	10,0
250	600	0	2	4	9	20	14	7	8	365	600	9,0
250	900	1	4	8	15	30	19	10	11	365	900	12,0

Dati tecnici

Perdite di carico Δp_t [Pa/m]

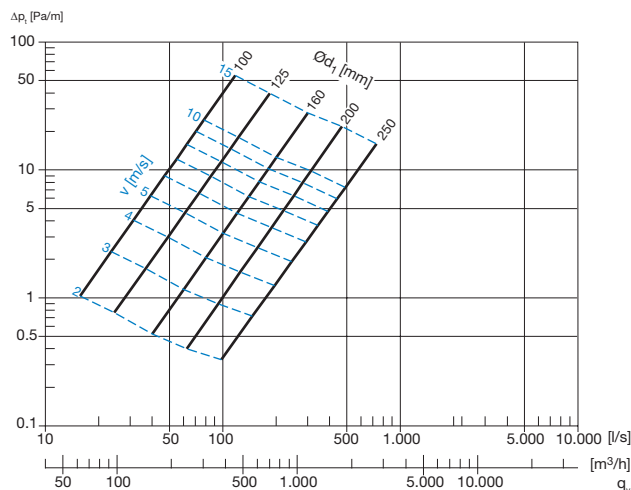

Esempio di ordinazione

Prodotto	SLXU	aaa	bbb	50
SLXU				
Connessione dim. Ød₁				
100 - 250				
Lunghezza in mm (l_{nom})				
300 - 900				
Spessore nominale isolamento				
50 mm				

Esempio: SLXU - 125 - 600 - 50



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18