

Absperrklappe, dichtschießend

DTH2U



Beschreibung


Absperrklappe mit niedriger Motorkonsole.
Besteht aus einer Absperrklappe DTU mit Motorkonsole HYLLA DTHU2U.
Die Klappe hat weder den Isolierabstandshalter noch einen Stellhebel. Die längere Achse ist vorgesehen für die bauseitige Montage von Motoren.
Reduzierte Bauhöhe für beengte Platzverhältnisse.

Motoren

Motorkonsole vorgesehen für die Belimo-Motoren CM...F und LM...F.

Das benötigte Drehmoment ist nebenstehender Tabelle zu entnehmen.

Abmessungen

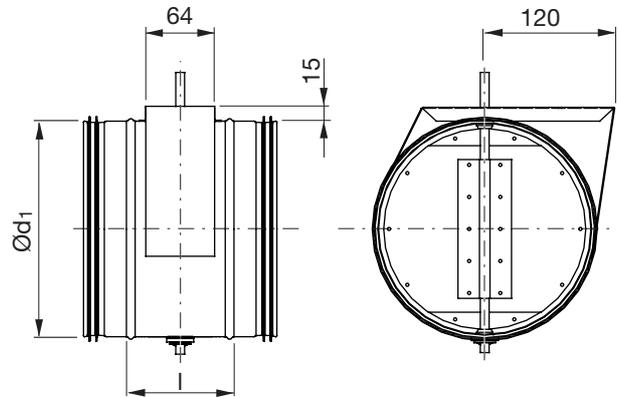

Ød ₁ nom	l [mm]	M Nm	m kg	Dichtheitskategorie hinter geschlossener Klappe
80	100	2,0	0,31	4
100	100	2,0	0,39	4
125	100	2,0	0,54	4
150	100	2,0	0,64	4
160	100	2,0	0,75	4
200	100	2,0	1,05	4
250	100	3,0	1,53	4
315	100	4,0	2,15	4

Technische Daten

Technische Daten finden Sie unter [LindQST](#).

Bestellbeispiel

Produkt	DTH2U	125
Abmessungen Ød ₁		

