

Flex-Verbinder

DRATMFU



Beschreibung

Systemkonformer Verbinder für Luftdurchlässe, Anschlusskästen oder sonstige flexibel anzuschließende Bauteile.

Stabiles, ausziehbares Alu-Flexrohr gefasst in Anschlusskappen aus verzinktem Stahlblech. Eine Seite für Anschluss an Formstücke (Muffe), andererseits mit Lindab-SAFE (Nippel)
Dichtheitsklasse: C


Vorteile:

- Einbaulänge variabel
- Geringe Montagezeiten


Technische Daten

Rohrmaterial: Aluminium
Endkappen Material: Stahl verzinkt
Temperaturbeständigkeit: 80°C

Druckverlust, gerades Rohr

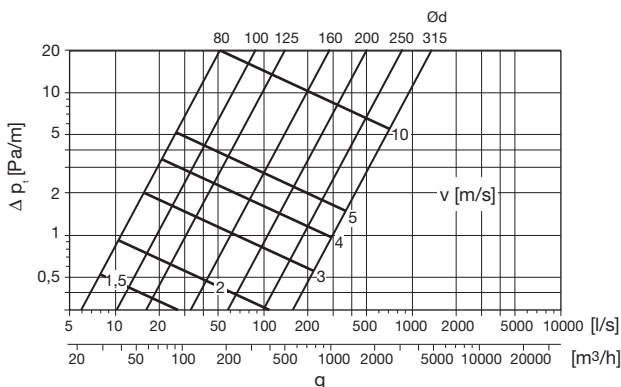

Dimensionen

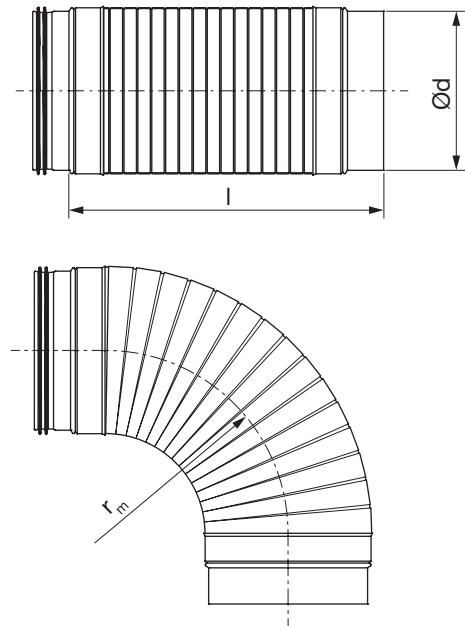

$\varnothing d$ nom	l_{min} mm	l_{max} mm	r_m mm	m kg
80	210	500	88	0,39
80	310	1000	88	0,48
80	500	1500	88	0,61
100	210	500	110	0,50
100	310	1000	110	0,61
100	500	1500	110	0,79
125	210	500	138	0,60
125	310	1000	138	0,76
125	500	1500	138	0,95
160	210	500	176	0,77
160	310	1000	176	1,00
160	500	1500	176	1,24
200	210	500	260	0,96
200	310	1000	260	1,26
200	500	1500	260	1,58
250	220	500	325	1,36
250	320	1000	325	1,68
250	500	1500	325	2,03
315	220	500	408	1,73
315	360	1000	408	2,38
315	500	1500	408	2,67

Bestellbeispiel

DRATMFU 125 500

Produktbezeichnung	
Dimension $\varnothing d$	
Länge l_{max}	