

Tube ultraflexible

ALUFGRE



Description


Tube ultraflexible à 4 couches, (3-aluminium, 1-copolymère) renforcé avec un fil en spirale.

Non isolé. Spécialement adapté à l'évacuation d'air, au chauffage, au refroidissement et à l'air conditionné.

EN ISO 1716, EN 13823, EN 13501
Classification A2-s1,d0

Dimensions

Ød	l en mm	Pression max. en Pa
82	10000	+3000
102	10000	+3000
127	10000	+3000
152	10000	+3000
163	10000	+3000
185	10000	+3000
203	10000	+3000
229	10000	+3000
254	10000	+3000
305	10000	+3000
320	10000	+3000
361	10000	+3000
406	10000	+3000
457	10000	+3000
508	10000	+3000
568	10000	+3000
638	10000	+3000

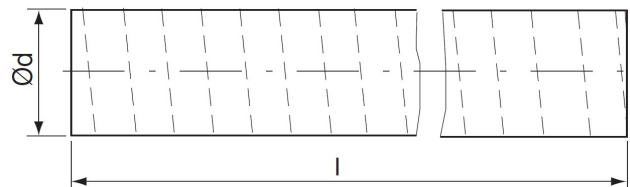

Materiau	Aluminium / Copolymère (ext.)
Pression maximale	-188 à +3000 Pa
Gamme de température	-30 à +250 °C
Vitesse maximale de l'air	30 m/s
Longueur standard	10m
Emballage	Carton avec 1 pièce

Exemple de commande

Nom du produit	ALUFGRE	163	10000
Dimensions Ød			
Longueur			