

# Trappe de visite

IPLR



## Description

Trappe de visite incurvée IPLR en acier galvanisé de forme oblongue et équipée d'un joint d'étanchéité intérieur, pour une mise en oeuvre aisée sur conduits circulaires. Permet un accès rapide à l'intérieur du réseau pour les opérations d'entretien. Livrée avec un gabarit autocollant de découpe du conduit.

Dimensions conformes aux recommandations de la NF EN 12 097.

Trappe de visite disponible en inox sur demande.

## Spécification

Trappe de visite en acier galvanisé.  
Bouton de verrouillage en polyamide.  
Tige filetée en acier zinc.  
Joint en caoutchouc.


### Matériaux alternatifs

Trappes disponibles en inox sur demande.

## Exemple de codification

	IPLR	500	GALV
Produit			
Dimension Ød			
Matériel			

## Dimensions

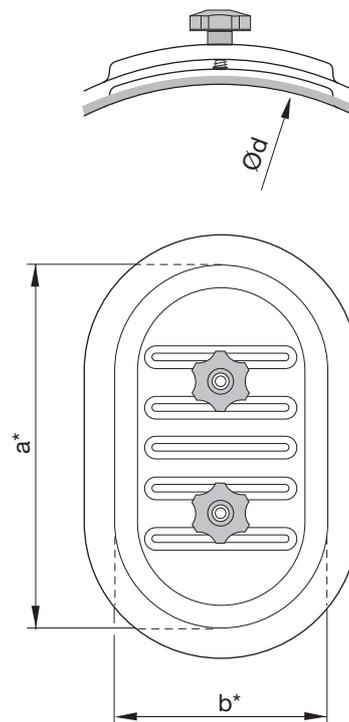

Ød nom	a* mm	b* mm	m kg
80	180	80	0,36
100	180	80	0,36
125	180	80	0,36
160	180	80	0,36
200	250	150	0,80
250	250	150	0,80
315	250	150	0,80
355	300	200	0,88
400	300	200	0,88
450	300	200	0,88
500	300	200	0,88
560	400	300	2,20
630	400	300	2,20
710	400	300	2,20
800	400	300	2,20
900	400	300	2,31
1000	500	400	2,31
1120	500	400	2,31
1250	500	400	2,31

\* Note! Dimensions de l'ouverture.