


Flexmanschetten

LFMR

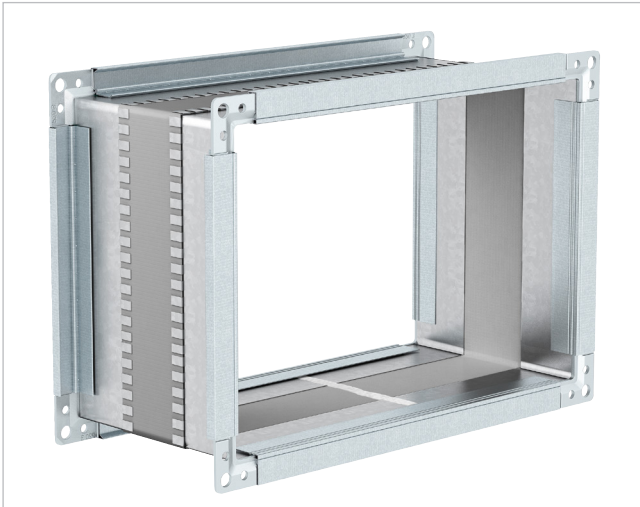


Beschreibung

Flexverbindung LFMR mit LSM20-Profil bis 999mm oder mit LSM30-Profil ab 1000mm.
VDI 6022 geeignet.
DIN4102 B2.

Abmessungen

b \ a	200	↔	999	↔	2200
200					
↕					
999					
↕					
2000					

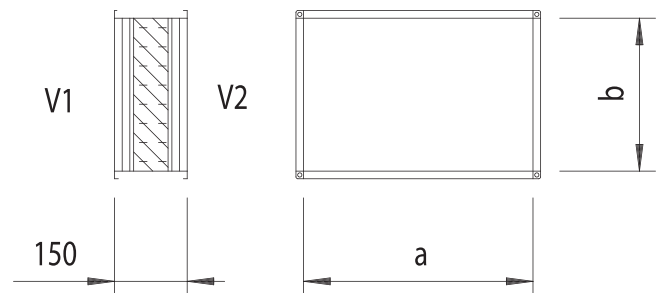

Technische Daten

Gestreckte Breite	150 mm
Blech Breite	45 mm
Gewebe Breite	60 mm
Temp. Beständigkeit	-30°C bis 70°C
Brandschutzklasse	B2
Dichtheitsklasse	C

Bestellbeispiel

	LFMR	300	200
Produktbezeichnung			
Breite (a)			
Höhe (b)			

Materialien und Ausführungen

Elastische Verbindung	Polyester-Gewebe, PVC Beschichtung
Rahmen	Verzinktes Stahlblech