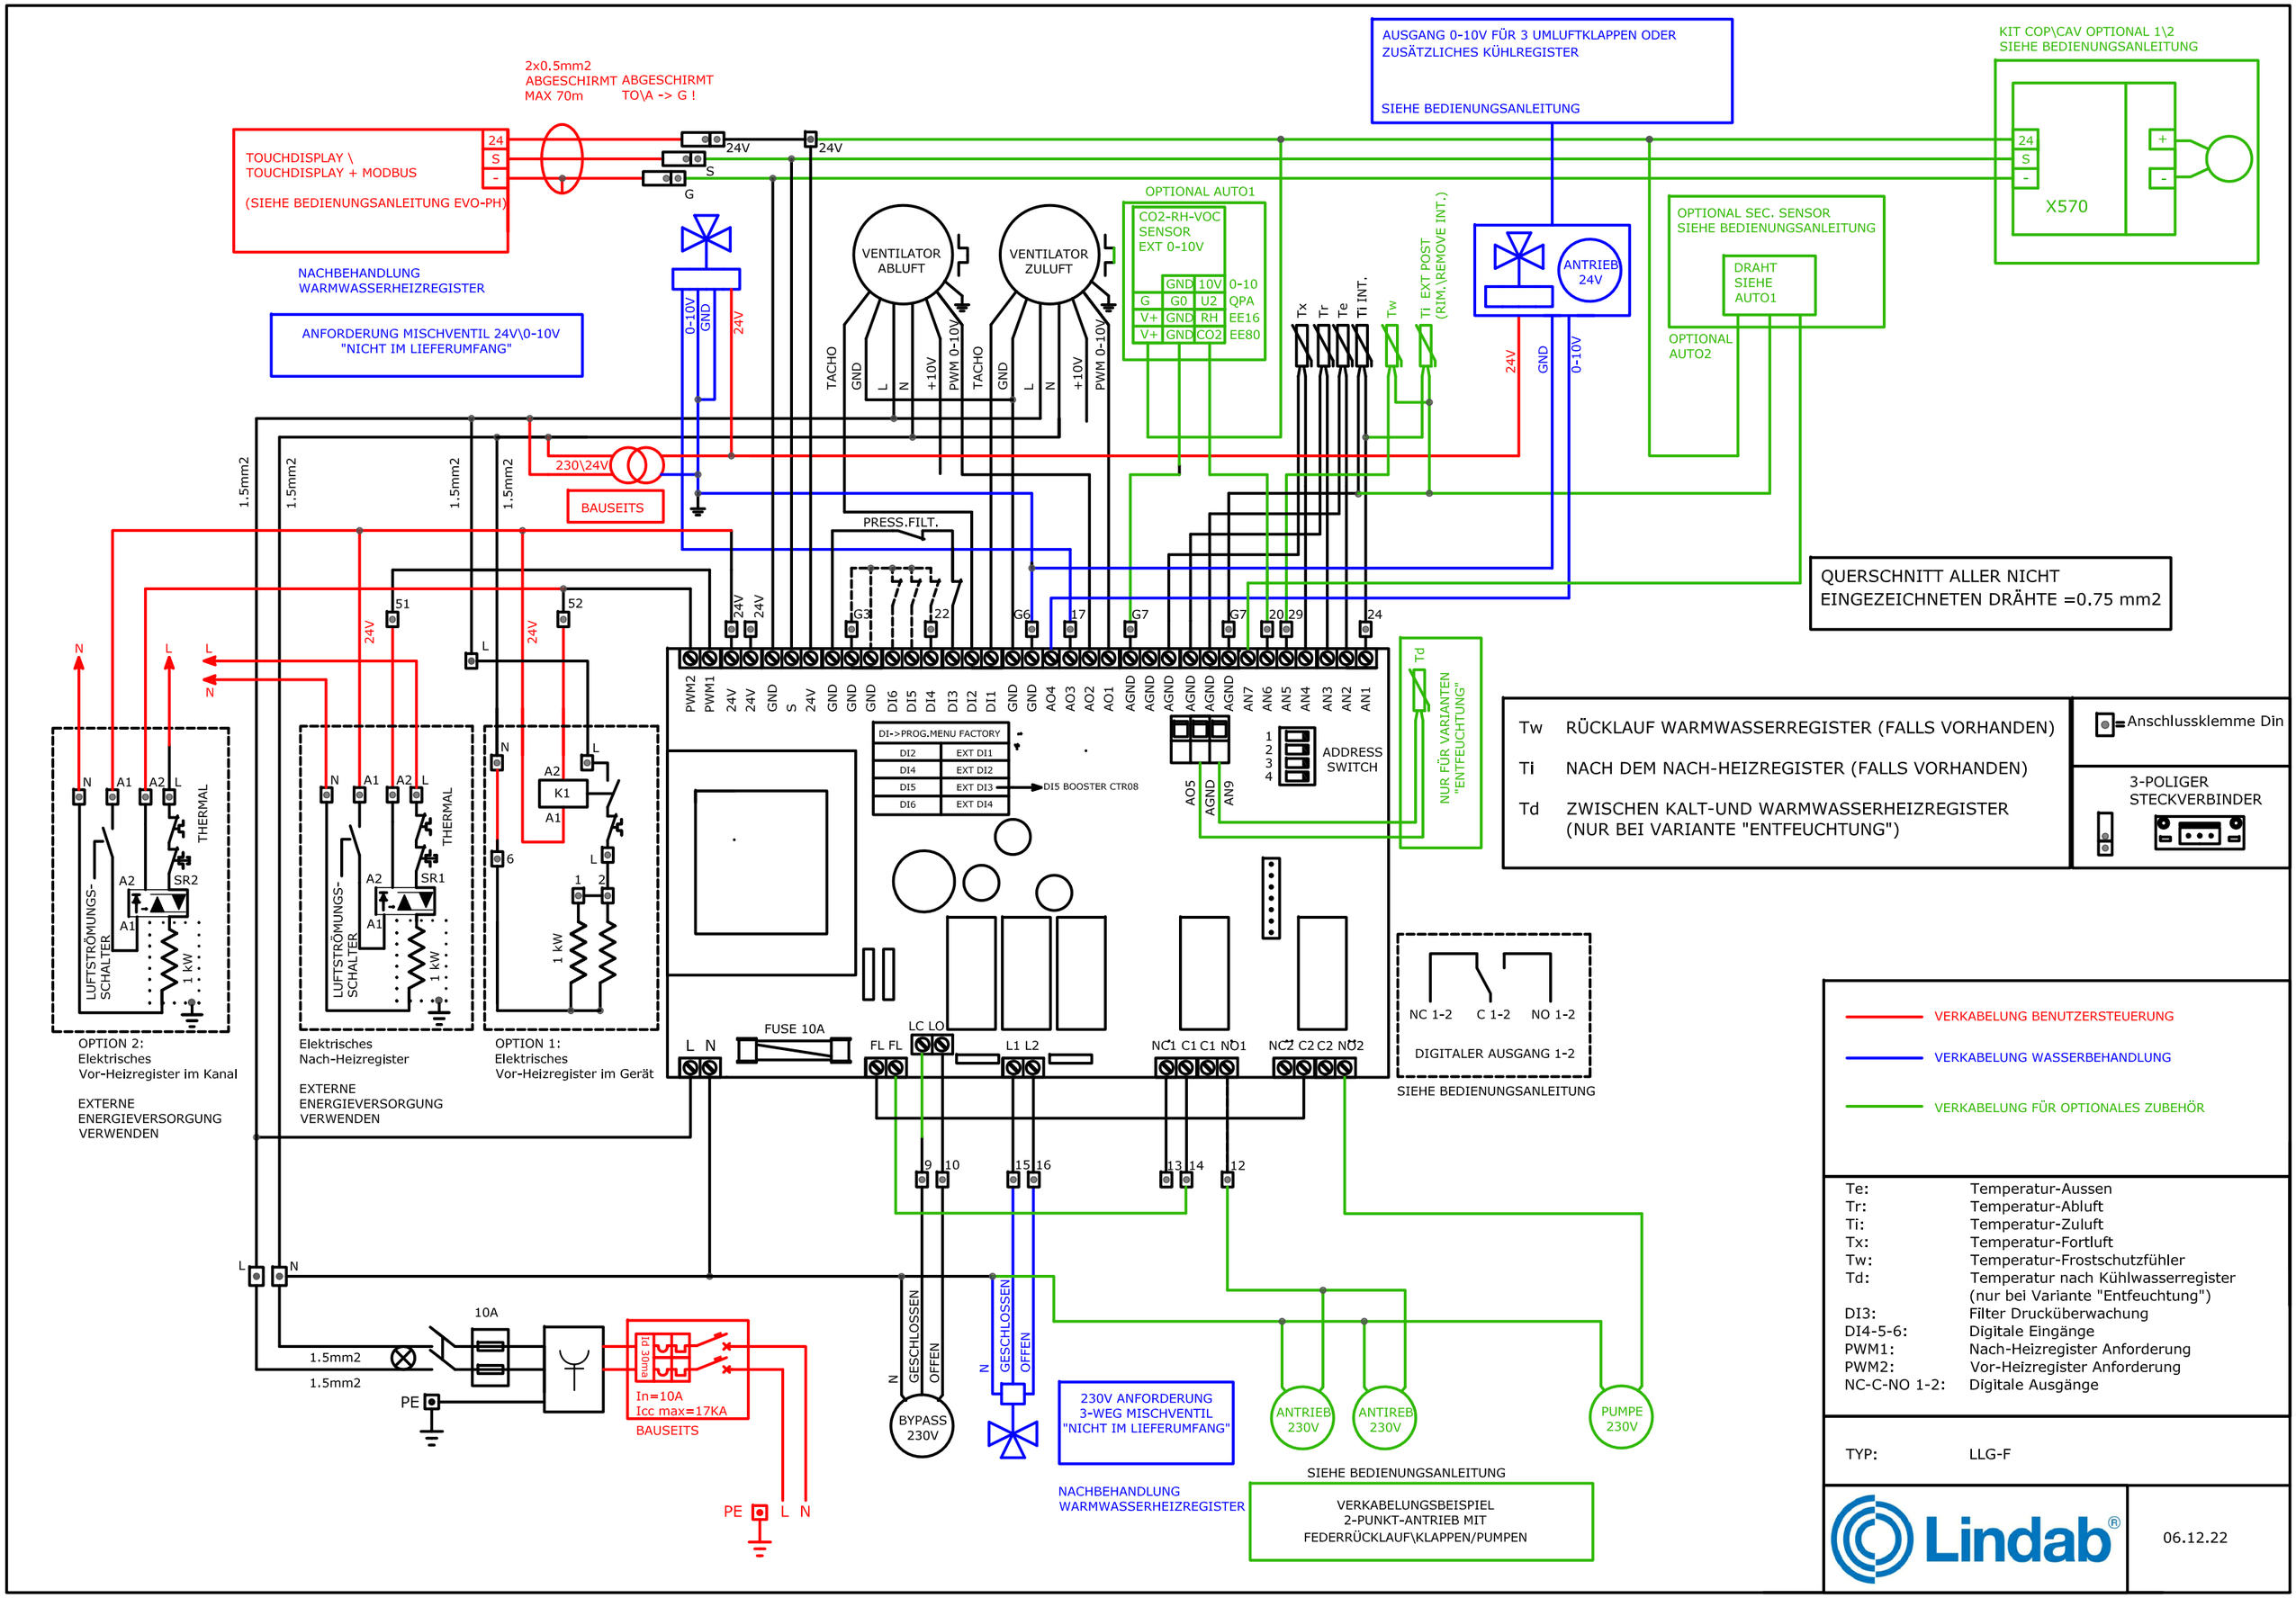
TOUCHDISPLAY \
TOUCHDISPLAY + MODBUS
(SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG EVO-PH)
2x0.5mm2
ABGESCHIRMT
MAX 70m
ABGESCHIRMT
TO\A -> G !
NACHBEHANDLUNG
WARMWASSERHEIZREGISTER
ANFORDERUNG MISCHVENTIL 24V\0-10V
"NICHT IM LIEFERUMFANG"
AUSGANG 0-10V FÜR 3 UMLUFTKLAPPEN ODER
ZUSÄTZLICHES KÜHLREGISTER
SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2
SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
X570
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC
SENSOR
EXT 0-10V
VENTILATOR
ABLUFT
VENTILATOR
ZULUFT
ANTRIEB
24V
OPTIONAL SEC. SENSOR
SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
DRAHT
SIEHE
AUTO1
OPTIONAL
AUTO2
230\24V
BAUSEITS
PRESS.FILT.
QUERSCHNITT ALLER NICHT
EINGEZEICHNETEN DRÄHTE =0.75 mm2
DI->PROG.MENU FACTORY
DI2 EXT DI1
DI4 EXT DI2
DI5 EXT DI3
DI6 EXT DI4
DI5 BOOSTER CTR08
ADDRESS
SWITCH
NUR FÜR VARIANTEN
"ENTFEUCHTUNG"
OPTION 2:
Elektrisches
Vor-Heizregister im Kanal
EXTERNE
ENERGIEVERSORGUNG
VERWENDEN
Elektrisches
Nach-Heizregister
EXTERNE
ENERGIEVERSORGUNG
VERWENDEN
OPTION 1:
Elektrisches
Vor-Heizregister im Gerät
LUFTSTRÖMUNGS-
SCHALTER
THERMAL
1 kW
FUSE 10A
DIGITALER AUSGANG 1-2
NC 1-2
C 1-2
NO 1-2
SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
BYPASS
230V
GESCHLOSSEN
OFFEN
230V ANFORDERUNG
3-WEG MISCHVENTIL
"NICHT IM LIEFERUMFANG"
ANTRIEB
230V
PUMPE
230V
SIEHE BEDIENUNGSANLEITUNG
NACHBEHANDLUNG
WARMWASSERHEIZREGISTER
VERKABELUNGSBEISPIEL
2-PUNKT-ANTRIEB MIT
FEDERRÜCKLAUF\KLAPPEN/PUMPEN
10A
In=10A
Icc max=17KA
BAUSEITS
Tw RÜCKLAUF WARMWASSERREGISTER (FALLS VORHANDEN)
Ti NACH DEM NACH-HEIZREGISTER (FALLS VORHANDEN)
Td ZWISCHEN KALT-UND WARMWASSERHEIZREGISTER
(NUR BEI VARIANTE "ENTFEUCHTUNG")
Anschlussklemme Din
3-POLIGER
STECKVERBINDER
VERKABELUNG BENUTZERSTEUERUNG
VERKABELUNG WASSERBEHANDLUNG
VERKABELUNG FÜR OPTIONALES ZUBEHÖR
Te: Temperatur-Aussen
Tr: Temperatur-Abluft
Ti: Temperatur-Zuluft
Tx: Temperatur-Fortluft
Tw: Temperatur-Frostschutzfühler
Td: Temperatur nach Kühlwasserregister
(nur bei Variante "Entfeuchtung")
DI3: Filter Drucküberwachung
DI4-5-6: Digitale Eingänge
PWM1: Nach-Heizregister Anforderung
PWM2: Vor-Heizregister Anforderung
NC-C-NO 1-2: Digitale Ausgänge
TYP: LLG-F
Lindab
06.12.22