


Piquage circulaire oblique

PSVTR30



Dimensions

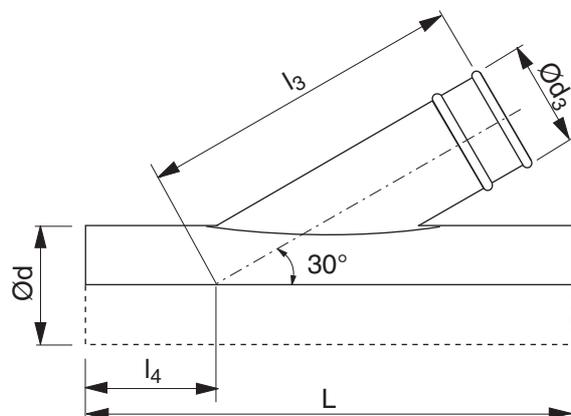

Description

Piquage oblique d'un angle de 30°.

Ne pas utiliser des vis ou rivet dans une installation de dépoussiérage. Préféré les collier MFK.

NB

Pour un gain de place, seuls les piquages $\text{Ød} = \text{Ød}_3$ sont présentés dans le tableau. Toutes les dimensions sont cependant disponibles.

Ød nom	Ød ₃ nom	t mm	L mm	l ₃ mm	l ₄ mm	m kg
80	80	0,7	410	221	136	0,50
100	100	0,7	450	263	138	0,60
125	125	0,7	500	317	142	0,80
140	140	0,7	530	349	144	0,90
150	150	0,7	550	370	145	1,00
160	160	0,7	570	391	146	1,20
180	180	0,7	610	434	149	1,50
200	200	0,7	650	477	152	1,70
224	224	0,7	700	528	156	2,10
250	250	0,7	750	584	159	2,40
300	300	0,7	850	690	165	3,10
315	315	0,7	880	722	167	3,60
350	350	0,7	950	797	172	5,60
400	400	0,9	1050	904	179	6,50
450	450	0,9	1150	1010	185	8,20
500	500	0,9	1250	1117	192	9,80
560	560 *	0,9	1370	1245	200	11,2
600	600 *	0,9	1450	1330	205	13,8
630	630 *	0,9	1510	1394	209	14,0
650	650 *	0,9	1550	1437	212	16,0
710	710 *	0,9	1670	1565	220	18,0
750	750 *	0,9	1750	1651	225	21,0
800	800 *	0,9	1850	1757	232	24,0
900	900 *	0,9	2050	1971	245	28,0

* Fourni avec brides FL

Codification

