

Absperrschieber

SKHS / SKHSTR



Beschreibung

SKHS:

Manuell betätigter Absperrschieber mit Muffenmass. Entspricht den Anforderungen der Dichtheitsklasse 4 und den Anforderungen der Dichtheitsklasse C, sobald er in vollkommen geschlossener oder geöffneter Position ist.

SKHSTR:


Manuell betätigter Absperrschieber mit Hohlbord. Entspricht den Anforderungen der Dichtheitsklasse 4 und den Anforderungen der Dichtheitsklasse C, sobald er in vollkommen geschlossener oder geöffneter Position ist.

Zur Anbindung an unser Safe System empfehlen wir den Übergang OUTR in Verbindung mit dem Spannungring SB.


Abmessungen

Ød	L in mm	H in mm	Gewicht kg/Stk.
80	110	120	0.85
100	110	145	1.10
125	110	165	1.50
150	110	190	1.90
160	110	200	2.10
180	110	220	2.50
200	110	240	2.80
224	110	265	3.50
250	110	290	4.10
280	110	320	5.40
300	110	340	5.80
315	110	370	6.00
355	110	420	6.70
400	110	455	7.60
450	110	505	8.50
500	110	555	9.80

SKHS

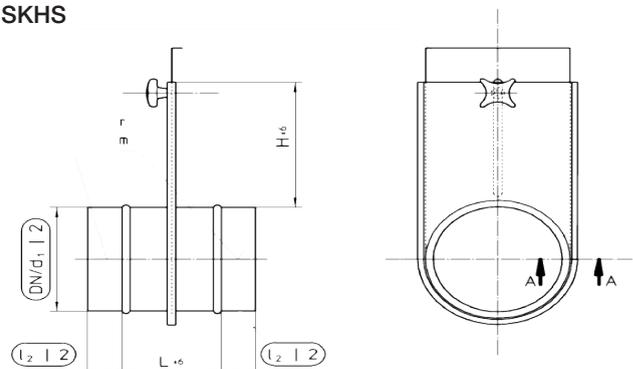

SKHSTR

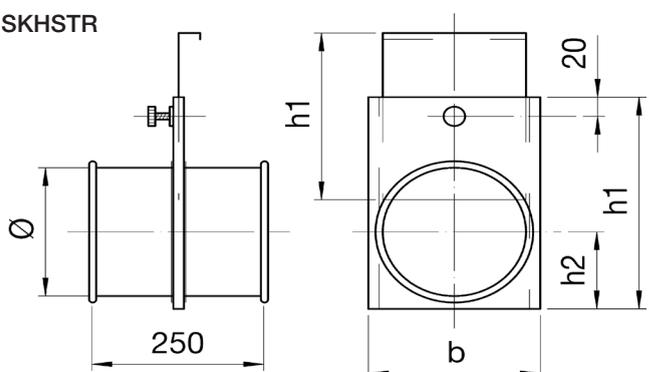

Bestellbeispiel

Produktbezeichnung SKHS
 Dimension Ød 125