LLG-XS

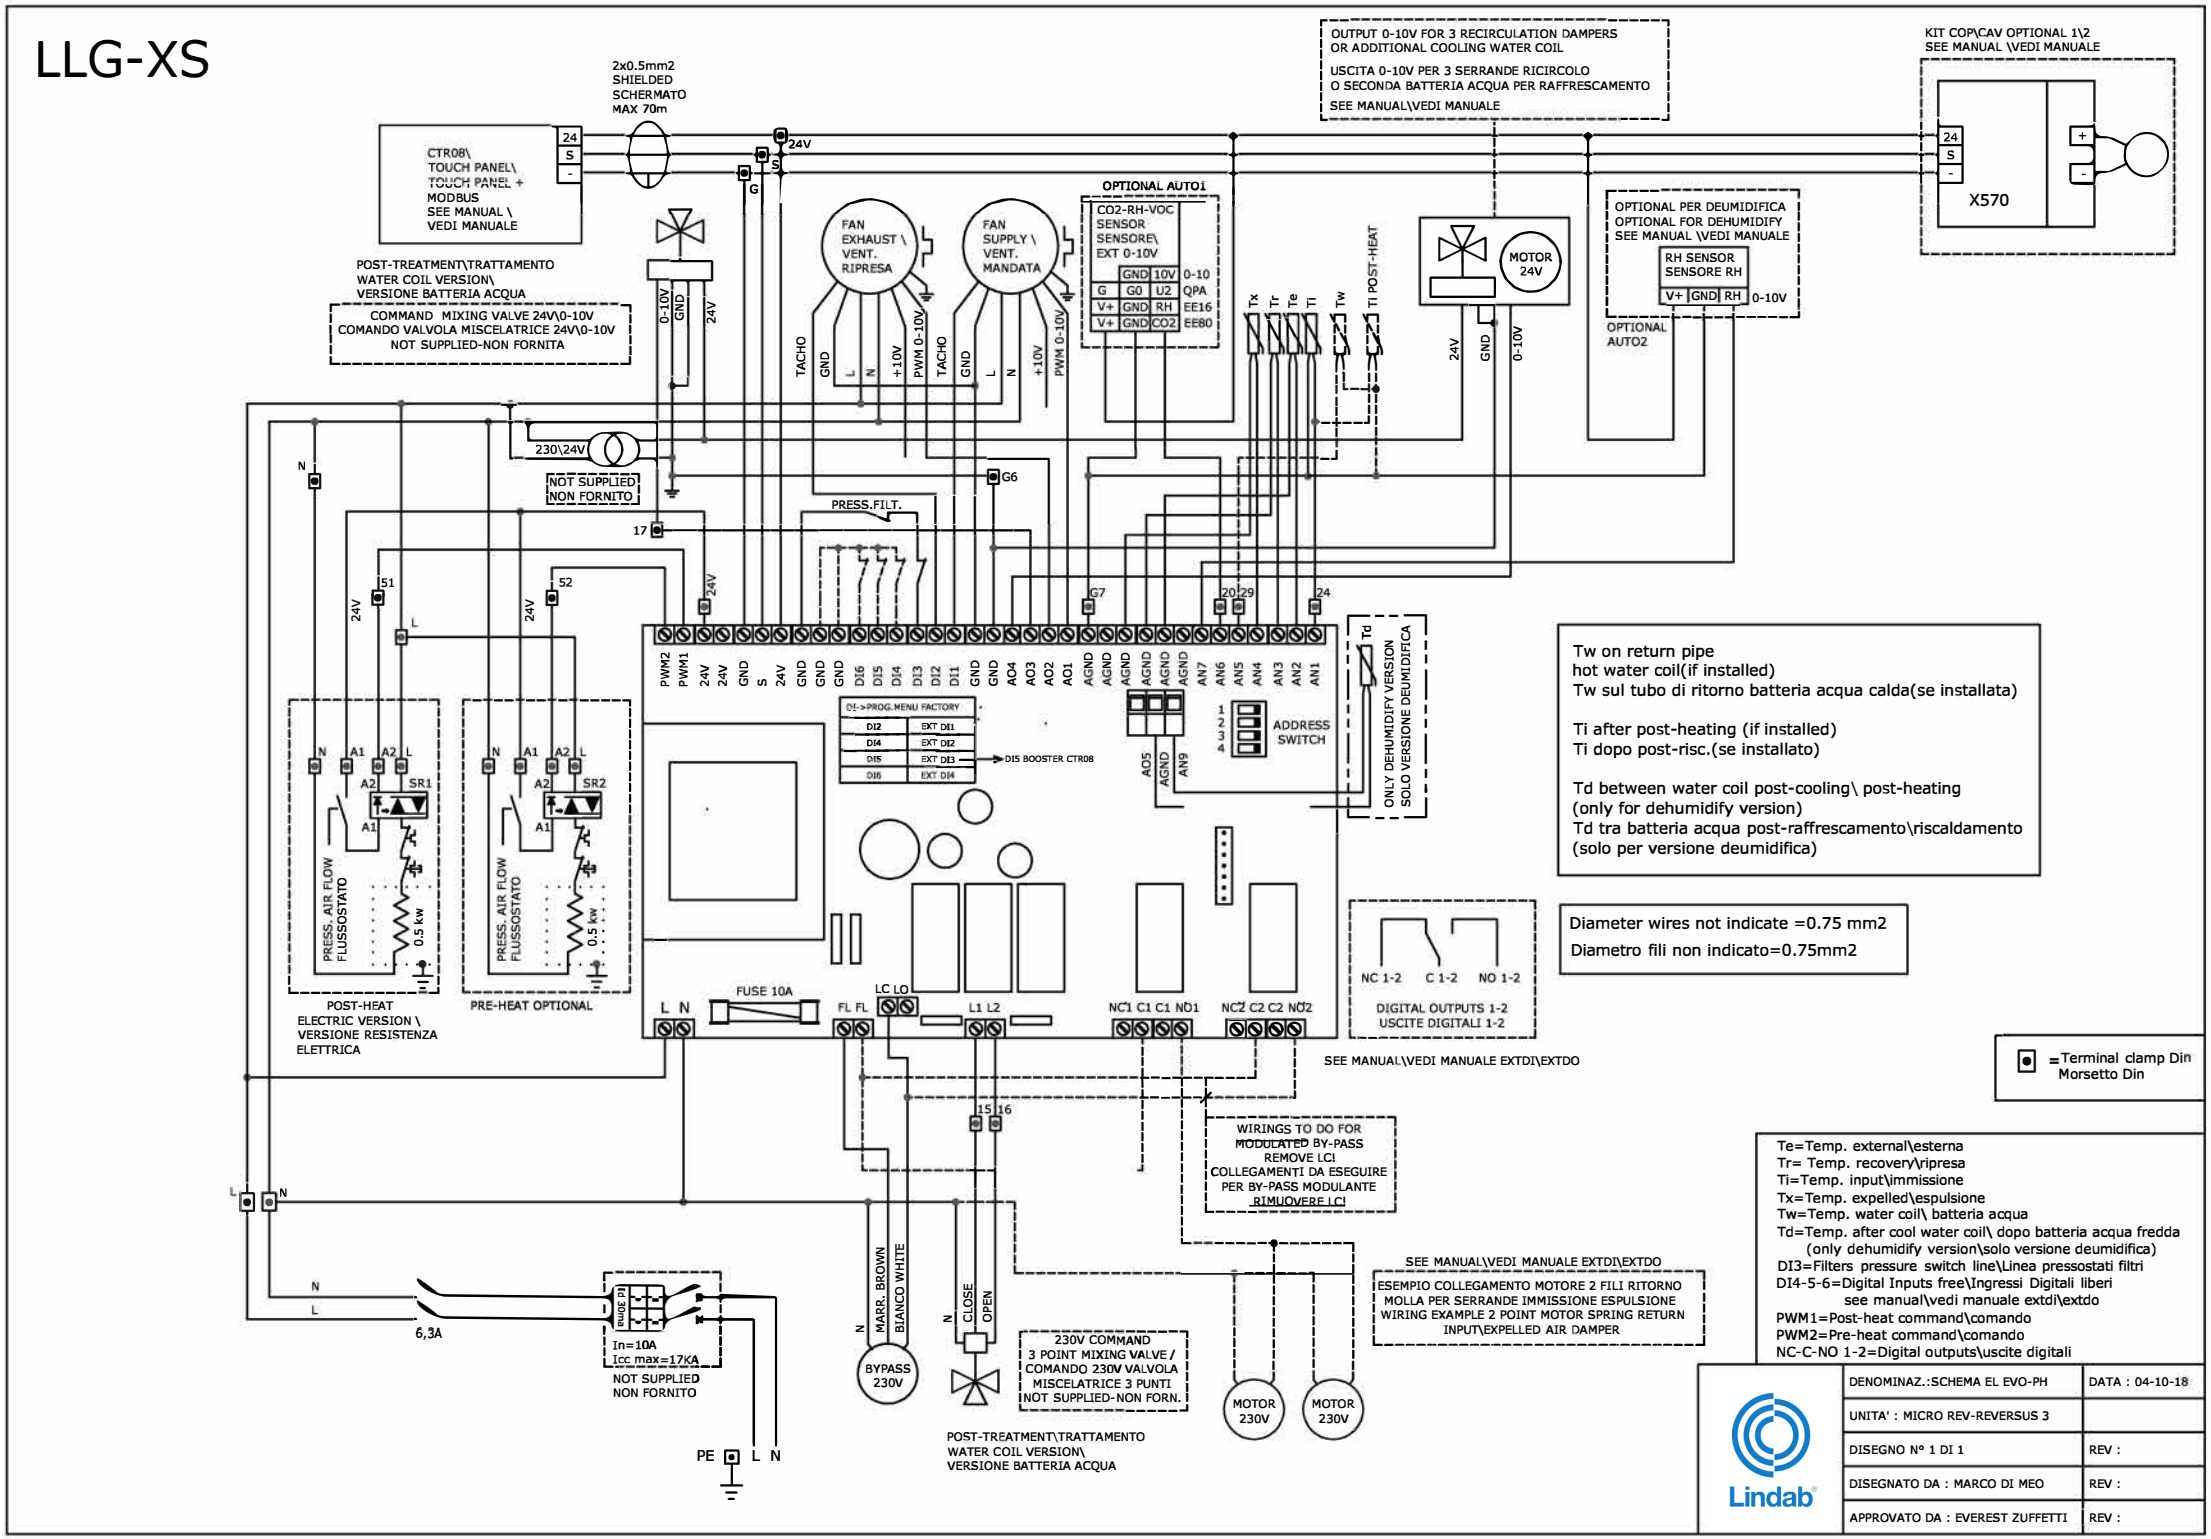
2x0.5mm2
SHIELDED
SCHERMATO
MAX 70m
CTR08\
TOUCH PANEL\
TOUCH PANEL +
MODBUS
SEE MANUAL \
VEDI MANUALE
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO
WATER COIL VERSION\
VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V
COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V
NOT SUPPLIED-NON FORNITA
OUTPUT 0-10V FOR 3 RECIRCULATION DAMPERS
OR ADDITIONAL COOLING WATER COIL
USCITA 0-10V PER 3 SERRANDE RICIRCOLO
O SECONDA BATTERIA ACQUA PER RAFFRESCAMENTO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE
KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2
SEE MANUAL \VEDI MANUALE
X570
FAN
EXHAUST \
VENT.
RIPRESA
FAN
SUPPLY \
VENT.
MANDATA
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC
SENSOR
SENSORE\
EXT 0-10V
MOTOR
24V
OPTIONAL PER DEUMIDIFICA
OPTIONAL FOR DEHUMIDIFY
SEE MANUAL \VEDI MANUALE
RH SENSOR
SENSORE RH
OPTIONAL
AUTO2
230\24V
NOT SUPPLIED
NON FORNITO
PRESS.FILT.
DI-->PROG.MENU FACTORY
DIS BOOSTER CTR08
ADDRESS
SWITCH
ONLY DEHUMIDIFY VERSION
SOLO VERSIONE DEUMIDIFICA
Tw on return pipe
hot water coil(if installed)
Tw sul tubo di ritorno batteria acqua calda(se installata)
Ti after post-heating (if installed)
Ti dopo post-risc.(se installato)
Td between water coil post-cooling\ post-heating
(only for dehumidify version)
Td tra batteria acqua post-raffrescamento\riscaldamento
(solo per versione deumidifica)
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
PRESS. AIR FLOW
FLUSSOSTATO
0.5 kw
POST-HEAT
ELECTRIC VERSION \
VERSIONE RESISTENZA
ELETTRICA
PRE-HEAT OPTIONAL
FUSE 10A
LC LO
NC 1-2 C 1-2 NO 1-2
DIGITAL OUTPUTS 1-2
USCITE DIGITALI 1-2
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
=Terminal clamp Din
Morsetto Din
WIRINGS TO DO FOR
MODULATED BY-PASS
REMOVE LCI
COLLEGAMENTI DA ESEGUIRE
PER BY-PASS MODULANTE
RIMUOVERE LCI
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO
MOLLA PER SERRANDE IMMISSIONE ESPULSIONE
WIRING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN
INPUT\EXPELLED AIR DAMPER
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
Ti=Temp. input\immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water coil\ batteria acqua
Td=Temp. after cool water coil\ dopo batteria acqua fredda
(only dehumidify version\solo versione deumidifica)
DI3=Filters pressure switch line\Linea pressostati filtri
DI4-5-6=Digital Inputs free\Ingressi Digitali liberi
see manual\vedi manuale extdi\extdo
PWM1=Post-heat command\comando
PWM2=Pre-heat command\comando
NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali
6,3A
In=10A
Icc max=17KA
NOT SUPPLIED
NON FORNITO
BYPASS
230V
MARR. BROWN
BIANCO WHITE
CLOSE
OPEN
230V COMMAND
3 POINT MIXING VALVE /
COMANDO 230V VALVOLA
MISCELATRICE 3 PUNTI
NOT SUPPLIED-NON FORN.
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO
WATER COIL VERSION\
VERSIONE BATTERIA ACQUA
MOTOR
230V
MOTOR
230V
PE
Lindab
DENOMINAZ.:SCHEMA EL EVO-PH
DATA : 04-10-18
UNITA' : MICRO REV-REVERSUS 3
DISEGNO N° 1 DI 1
REV :
DISEGNATO DA : MARCO DI MEO
REV :
APPROVATO DA : EVEREST ZUFFETTI
REV :