


Längsgefaltete Rohre

LRTR



Abmessungen

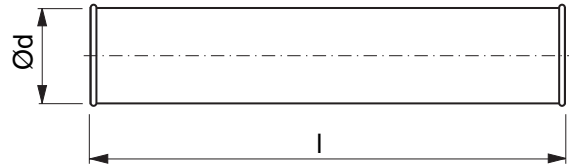

Beschreibung

Längsgefaltete Rohre mit außenliegender Naht.

Ød nom	t Standard mm	1000 mm Max. zulässiger statischer Unterdruck, kPa	2000 mm
80	0,6	36,0	
100	0,6	34,0	25,0
125	0,6	32,0	24,0
140	0,6	29,0	21,0
150	0,6	25,0	18,0
160	0,6	22,0	16,0
180	0,7	21,0	15,5
200	0,7	21,0	15,0
224	0,7	20,0	14,5
250	0,7	19,5	14,0
300	0,7	18,5	13,5
315	0,7	18,0	13,0
350	0,7	16,0	12,0
400	0,9	19,0	14,0
450	0,9	16,0	12,0
500	0,9	14,0	10,0

Ød nom	t std mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Gewicht für Standardlängen in kg					
80	0,6	0,70	1,30		
100	0,6	0,80	1,68	2,50	3,40
125	0,6	1,00	2,09	3,10	4,20
140	0,6	1,10	2,29	3,40	4,60
150	0,6	1,20	2,49	3,70	5,00
160	0,6	1,30	2,69	4,00	5,40
180	0,7	1,80	3,60	5,40	7,20
200	0,7	1,90	3,89	5,80	7,80
224	0,7	2,20	4,40	6,60	8,80
250	0,7	2,40	4,88	7,30	9,80
300	0,7	2,90	5,88	8,80	11,8
315	0,7	3,10	6,20	9,30	12,4
350	0,7	3,50	7,00	10,5	14,0
400	0,9	4,70	9,40	14,1	18,8
450	0,9	5,30	10,6	15,9	21,2
500	0,9	5,90	11,8	17,7	23,6
560*	0,9	11,8	18,4	25,0	
600*	0,9	12,6	19,7	26,7	
630*	0,9	13,2	20,7	27,1	
710*	0,9	14,9	23,3	31,6	
800*	0,9	16,6	26,1	35,5	
900*	0,9	18,8	29,4	40,0	

* Lieferung mit Flansch FL

Bestellbeispiel

