

Diffuseur pour salle spectacle

CCP



Description

Le CCP est un diffuseur à déplacement circulaire à installer sous les sièges de théâtres, auditoriums, etc. Il convient à une installation dans un plénum de détente. Une résistance fixe intégrée permet la répartition homogène de l'air. Le diffuseur peut être adapté à un débit et une pression donnés en fonction des conditions spécifiques du local.

- Résistance intégrée pour la répartition de l'air sur le diffuseur.
- Le diffuseur peut être fourni calibré à la pression demandée.
- Le diffuseur est disponible dans d'autres dimensions.

Entretien

La façade du diffuseur est amovible afin de permettre le nettoyage des composants internes. Les parties apparentes du diffuseur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.

Construction et finition


Diffuseur: Acier galvanisé
 Façade: Acier galvanisé 1 mm
 Finition standard: Peinture epoxy
 Couleur standard: RAL 9010, 30% brillance

Le diffuseur est également disponible dans d'autres couleurs. Nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Exemple de commande


Produit CCP aaa
Type
 Taille Ød: Ø100, 125
 Exemple: CCP-125

Dimensions

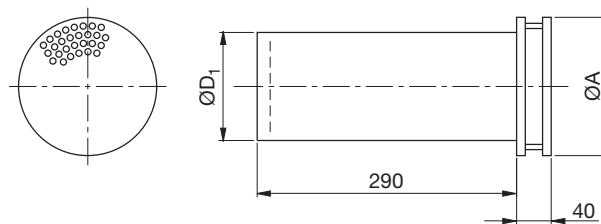


Taille	ØA mm	ØD ₁ mm	Poids kg
100	140	100	0,70
125	160	125	0,90

Perte de charge, niveau sonore

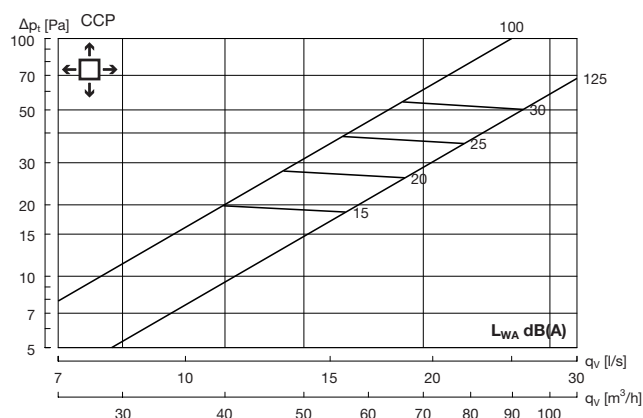

Taille	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
100	10	-7	-6	-1	-5	-8	-13	-24
125	3	-7	-5	0	-5	-10	-15	-27

Zone proche

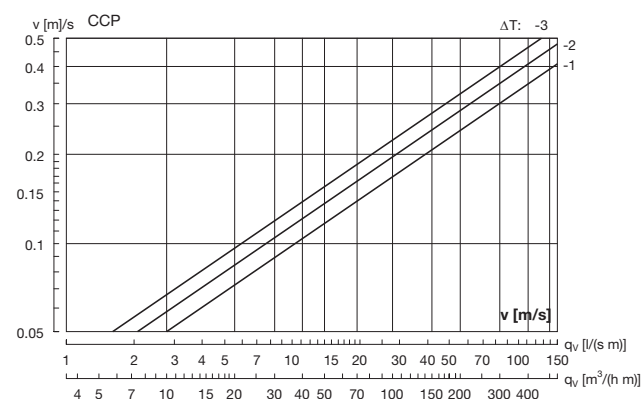

La vitesse est mesurée à 0,5 m du diffuseur.